


AMAXX

KOMBINASJONER AV STIKKONTAKTER FOR ALLE LØSNINGER

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

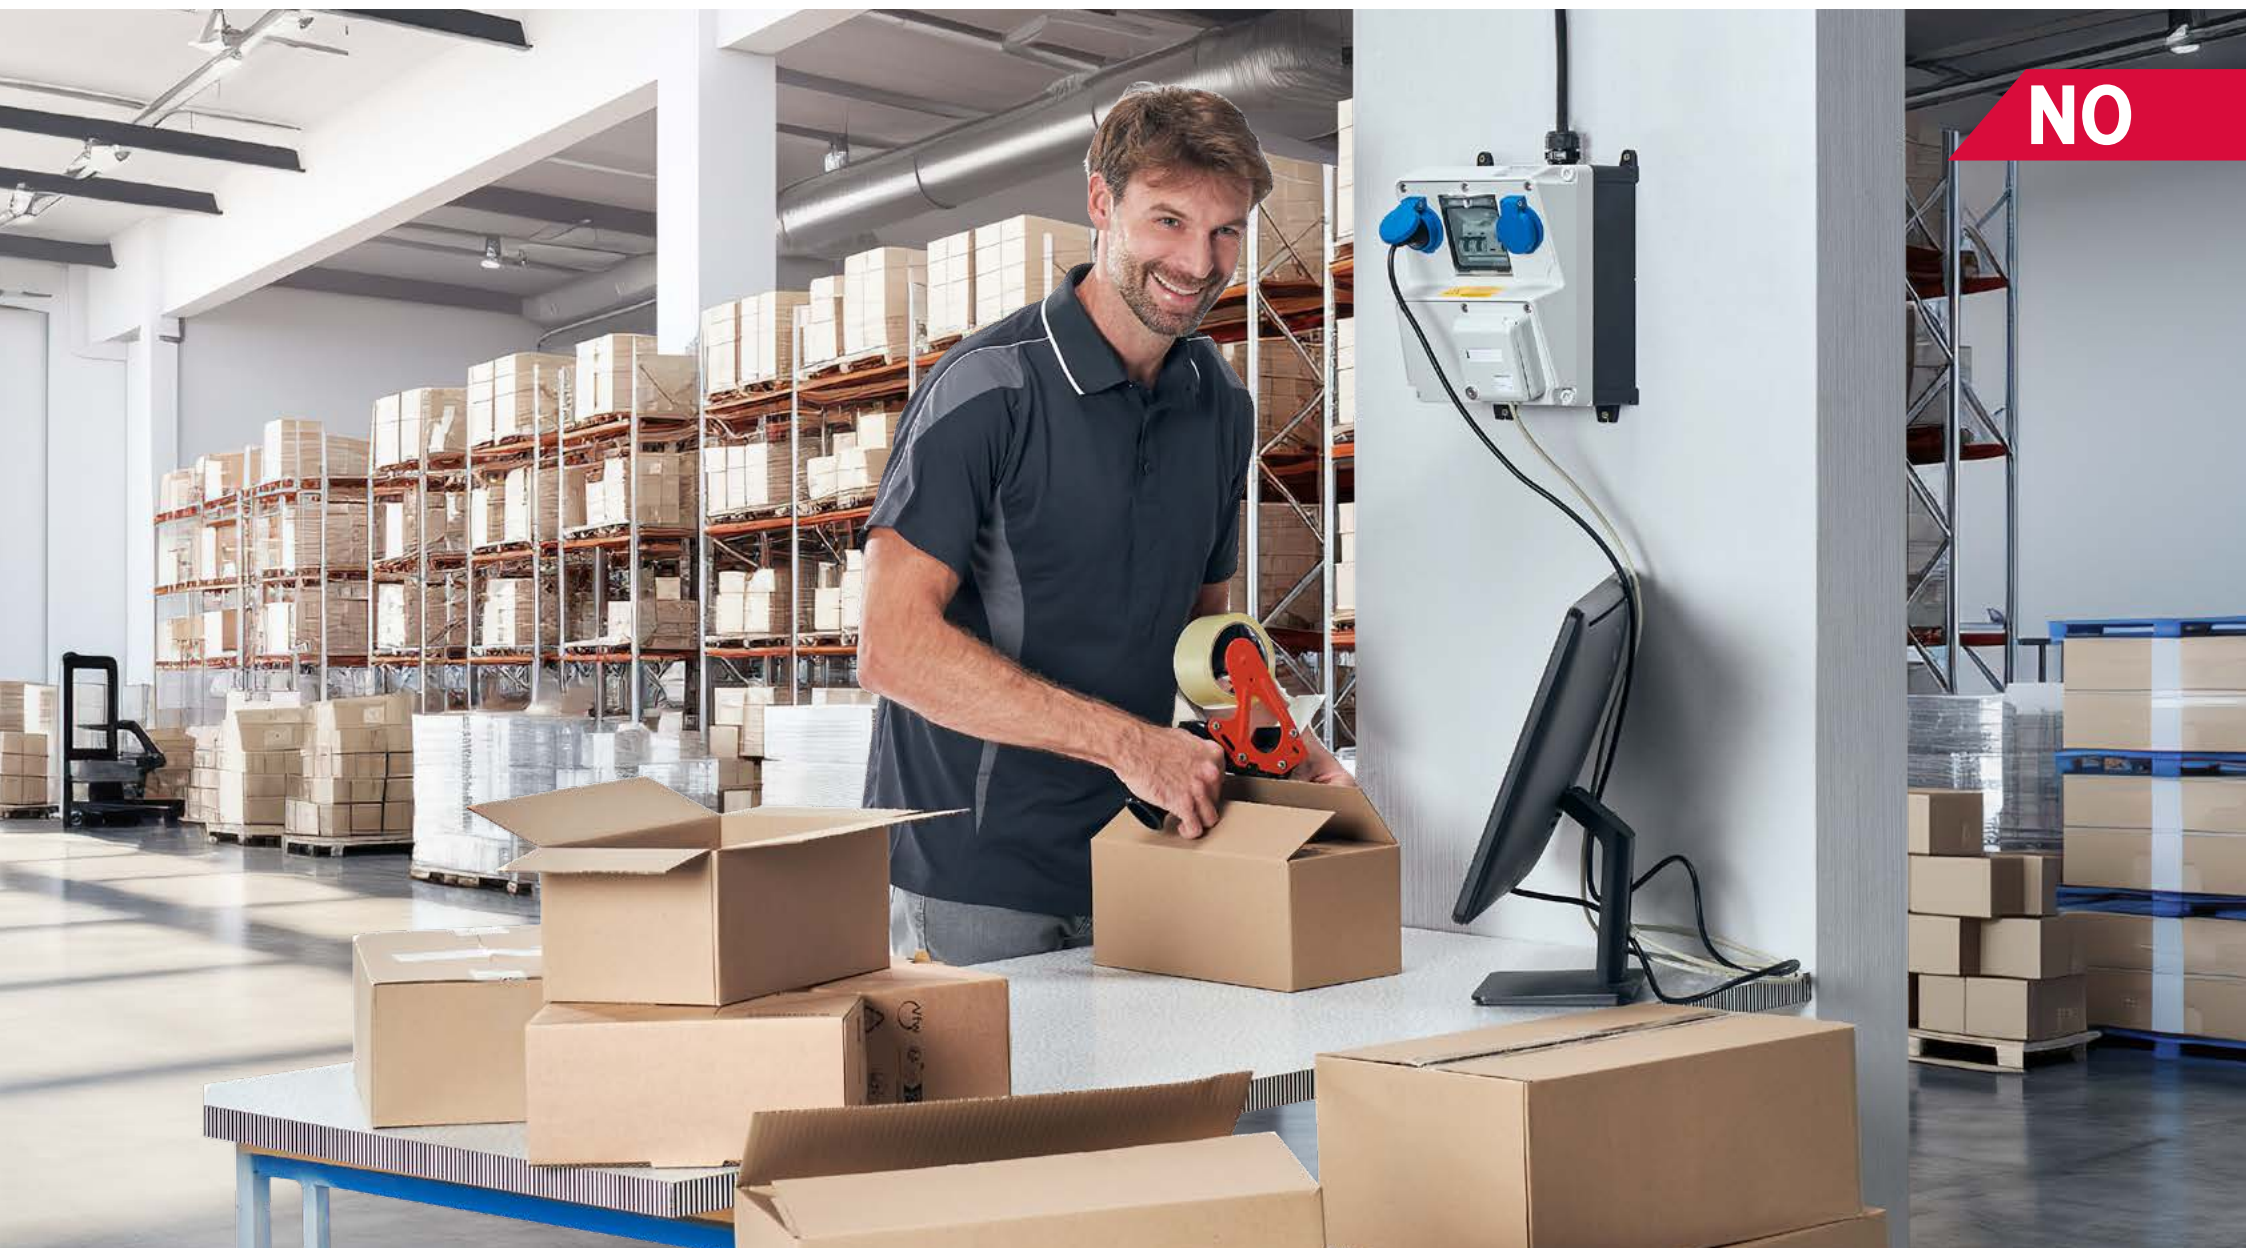

 Søk

 Du finner mer informasjon på nettsiden vår

Innhold



Veggmontering og utenpåliggende montering



AMAXX Tilbehør


AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

Forskjellige versjoner.

- Kapslingsklasser: IP44 og IP67
- Kapsling laget av høy kvalitets plast eller AMELAN. Tåler røffe forhold og god resistans mot kjemikaler. Samt varmebestandige kontakter som er nikkelbelagt
- Utstyrt med: CEE-uttak fra 16 A - 63 A, SCHUKO® og brytbare DUO-uttak. Spør oss om ditt ønske og vi kan tilpasse produktet til deg




AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

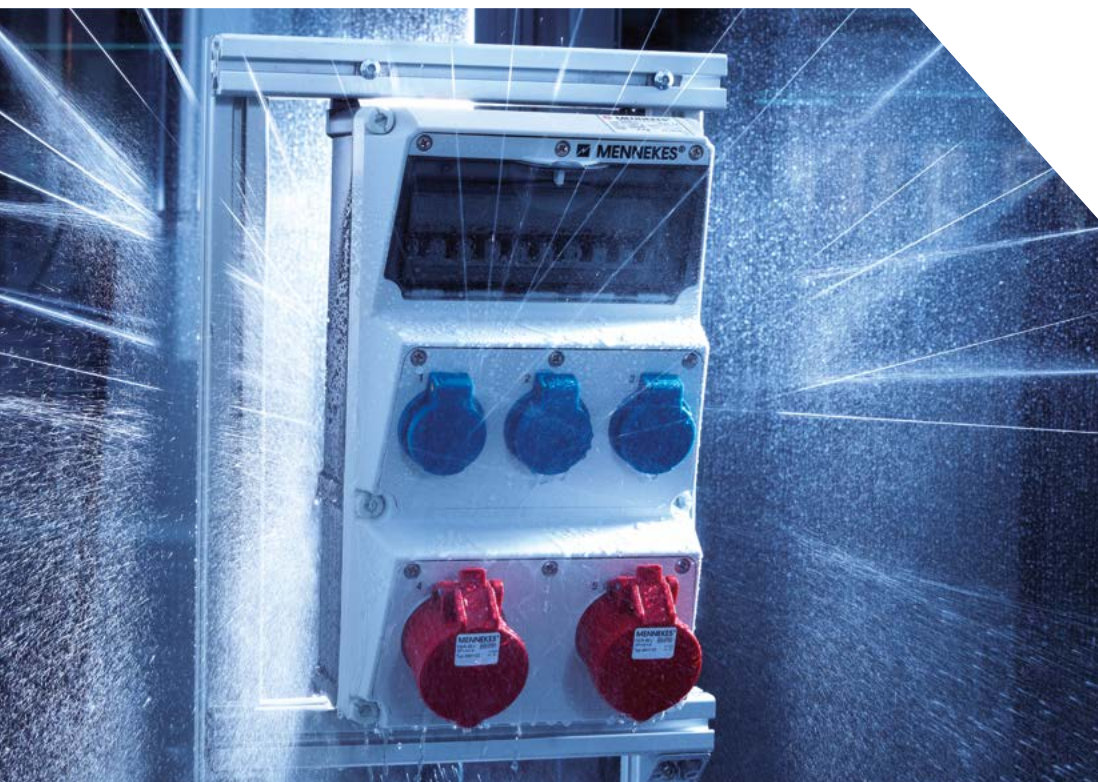


Du kan stole på det.

MENNEKES kvalitet: testet og sertifisert.

Som alle andre MENNEKES-kombinasjoner, er også AMAXX-produktene underlagt den omfattende MENNEKES kvalitetskontrollen. Hver AMAXX-kombinasjon blir grundig testet og sertifisert før levering.

ZERTIFIKAT CERTIFICATE für stückgeprüfte Qualität nach DIN EN 61439. for individually tested quality according to IEC 61439. Hermit bestätigen wir, dass diese Steckdosen-Kombination einer Stückprüfung unterzogen wurde. Hereby we confirm that this receptacle combination has passed a routine test. Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur die elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439, sondern beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige Hochspannungsprüfung. The MENNEKES safety test not just include the requirements for electrical tests acc. to IEC 61439 but also a high voltage test for all poles.  Dietmar Löcker Bereichsleiter Qualität / Division Manager Quality MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Alte Mennekens-Strasse 1 57399 Kirchhundem / GERMANY	MENNEKES MY POWER CONNECTION Phone: +49 2723 41-1 Fax: +49 2723 41-214 www.MENNEKES.de
---	---

AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

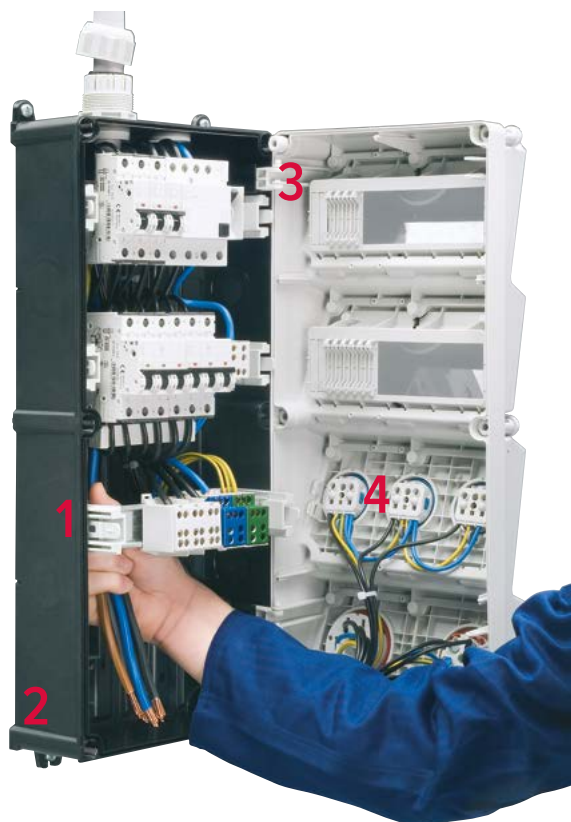

Egenskaper og fordeler.

1

Uttrekkbare DIN-skiner

Romslig kapsling med uttrekkbare DIN-skiner forenkler tilkobling av store kabler.

2

Kan installeres av én person

Kortere installasjonstid med utvendig festeører, forenkler arbeidet.

3

Deksel med hengsler

Dekselet har hengsler som åpner til en side, hvilket forenkler tilkoblingsarbeid.

4

Klar til bruk

Alle kombinasjoner er internt ferdigkoblede og testet for sikkerhet og kvalitet.

AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.



- Vinklet front.



- Dekselet åpnes og stenges ekstra hurtig med sikrede, dobbeltgjengede skruer.



- Begge hender fri ettersom inspeksjonsvindue folder nedover.



- Vinduet kan låses med hengelås, kapslingen kan forsegles.

AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

Standard innen lavspennings koblings- og kontrolltavler IEC 61439.

Den standarden IEC 61439 beskriver design- og testspekifikasjoner for lavspennings koblings- og kontrolltavler. Den standarden har konsekvenser for fordeling av elektrisk energi i industri, elektriske anlegg i hus, og på byggeplasser.

I fremtiden vil to hovedstandarder gjelde for hvert design av lavspennings koblings- og kontrolltavler:

- Den grunnleggende standarden, "avsnitt 1" i de spesifikke standardene;
- De anvendelige avsnittene 2 til 7 i standarden gjeldende lavspennings- og kontrolltavler som behandler anleggets egenheter.

AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

Hva har forandret seg med den standarden for koblingstavler, IEC 61439, og hva er fordelene for MENNEKES kunder?

- **Produktsikkerhet**

I fremtiden må alle lavspennings koblings- og kontrolltavler testes i samsvar med IEC 61439. Kravet om design-verifisering er nytt. Design-verifisering erstatter typetest. MENNEKES uttakskombinasjoner utsettes for ytterligere rutinetester som gjelder overensstemmelse med standarden. De utgående kurser testes hver for seg.

Fordelen din: Du får en enda høyere sikkerhetsstandard.

- **Klar dokumentasjon**

Typeskilt – klart definert obligatorisk informasjon, sånn som RDF (Rated Diversity Factor, tidligere: Simultaneity Factor (samtidigheitsfaktor).

Din fordel: De viktigste produktinformasjonene finnes samlet på typeskiltet.

- **Klare spesifikasjoner**

Forespørsler for en skreddersydd løsning krever klart definerte spesifikasjoner fra brukeren (installasjonsplass, omgivelsestemperatur, osv.).

Din fordel: Du får en løsning som er tilpasset ditt behov, skreddersydd av MENNEKES til å passe bruksområdet dit.

- **Kjennemerke**

Original produsent - Produsent. Hvis et produkt modifiseres på installasjonsplassen, anses det respektive firmaet som produsent. I dette tilfellet kreves ny verifisering og dokumentasjon fra dette firmaet.

Din fordel: For uttakskombinasjoner som er klar til tilkobling, er MENNEKES original produsent og produsent, og bærer derfor hele produktansvaret.

AMAXX Uttakssentraler til bruk over hele verden.

Eksempel – typeskilt

I_{nA}	Nominell strøm for koblings- og kontrolltavlen		RDF	Rated diversity factor
U_n	Nominell spenning		I_{cc}	Betinget nominell kortslutningsstrøm
f_n	Nominell frekvens			
			IP	Kapslingsgrad

Typ:
 $I_{nA} : 40A$
 $U_n : 230/400V \sim$
 $f_n : 100-300 \text{ Hz}$
Vorsicherung (Fuse): 63 A
RDF 0,8
 $I_{cc} \leq 10 \text{ kA}$
IP44
PNF 27
IEC 61439-3

AMAXX Uttakssentraler

Diagrammer og dimensjoner.

AMAXX med 1 segment

AMAXX med 2 segmenter

AMAXX med 3 segmenter

1 MB 531

1 MB 521

1 MB 522

Dybde dimensjoner til AMAXX-hus med 1, 2 eller 3 segmenter og forskjellige fester.

Stikkontakter	Kapslingsgrader	Dybde
SCHUKO® 16 A, 230 V	IP44	175 mm
	IP67	194 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP44	204 mm
	IP67	205 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP44	209 mm
	IP67	213 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP44	221 mm
	IP67	227 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	IP44	248 mm
	IP67	248 mm

Ledningsinnføring : lukket, til utskjæring.

1er-hus 130 mm x 225 mm:
hver 2 stk. M 25 øverst og nederst

2er-hus 260 mm x 225 mm:
hver 2 stk. M 32 øverst og nederst

3er-hus 390 mm x 225 mm:
hver 2 stk. M 40 øverst og nederst

For alle hus: hver 2 x M 20 øverst og nederst til utskjæring.

AMAXX Uttakssentraler

Diagrammer og dimensjoner.

AMAXX med 4 segmenter

AMAXX med 5 segmenter

1 MB 523

Dybde dimensjoner til AMAXX-hus med 4 eller 5 segmenter og forskjellige fester.

Stikkontakter	Kapslingsgrader	Dybde
SCHUKO® 16 A, 230 V	IP44	186 mm
	IP67	208 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP44	216 mm
	IP67	220 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP44	222 mm
	IP67	226 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP44	231 mm
	IP67	236 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	IP44	260 mm
	IP67	260 mm

1 MB 540

Ledningsinnføring: lukket, til utskjæring.

4er-hus 520 mm x 225 mm:

4er-hus 650 mm x 225 mm:

hver 2 stk. M 40 øverst og nederst

Til begge: hver 2 x M 20 øverst og nederst til utskjæring.

Forhåndskoblet for installasjon, veggmontert Uttakssentral, Kapslingsgrad IP44 / IP67

CEE 5 p, 400 V			CEE 3 p, 230 V	CEE 3 p, 110 V	SCHUKO® uttag	Sikring	Kapslingsgrad	Artikkel nr.
63 A	32 A	16 A	16 A	16 A				
					2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP44	910943
					3 SCHUKO® 16 A, 230 V		IP44	910005
					4 SCHUKO® 16 A, 230 V	2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP67	938487
			1		2 SCHUKO® 16 A, 230 V		IP44	910006
		1			2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP44	925204
		1			2 SCHUKO® 16 A, 230 V		IP44	910007
		1			5 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA, 0.03 A 2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA 0.03 A	IP44	938485
		2			2 SCHUKO® 16 A, 230 V	2 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP67	949621
	1	1			2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP44	949619
	1	1			3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP44	957162

Forhåndskoblet for installasjon, veggmontert Uttakssentral, Kapslingsgrad IP44 / IP67

CEE 5 p, 400 V			CEE 3 p, 230 V	CEE 3 p, 110 V	SCHUKO® uttag	Sikring	Kapslingsgrad	Artikkel nr.
63 A	32 A	16 A	16 A	16 A				
	1	1			6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 3 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA 1 Lastbryter 63 A, 4 p	IP44	957147
1	1	1			2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 63 A, 4 p, C, 10 kA 1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP67	957149
1	1	1			6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 3 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	IP44	957148

Forhåndskoblet for installasjon, IP44, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
			2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)		130 x 225 mm (H x B)	910943
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
			3 SCHUKO® 16 A, 230 V		for 1 kabel opptil 5 x 10 mm ²		130 x 225 mm (H x B)	910005

Forhåndskoblet for installasjon, IP44, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
		1 CEE 16 A, 3 p, 230 V	2 SCHUKO® 16 A, 230 V		for 1 kabel opptil 5 x 10 mm ²		130 x 225 mm (H x B)	910006
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
		1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 24 A RDF 0.52	260 x 225 mm (H x B)	925204

Forhåndskoblet for installasjon, IP44, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V		for 1 kabel opptil 5 x 10 mm ²	Forankoblet sikring maks. 16 A InA 16 A RDF 1	130 x 225 mm (H x B)	910007
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		5 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA, 0.03 A 2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA, 0.03 A	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 30 A RDF 0.48	390 x 225 mm (H x B)	938485

Forhåndskoblet for installasjon, IP44, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 42 A RDF 0.55	520 x 225 mm (H x B)	949619
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 45 A RDF 0.6	650 x 225 mm (H x B)	957162

Forhåndskoblet for installasjon, IP44, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 3 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA 1 Lastbryter 63 A, 4 p	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 34 A RDF 0.42	650 x 225 mm (H x B)	957147
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 3 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 57 A RDF 0.4	650 x 225 mm (H x B)	957148

Forhåndskoblet for installasjon, IP67, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
			4 SCHUKO® 16 A, 230 V	2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 16 A RDF 1	390 x 225 mm (H x B)	938487
	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	2 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	2 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 2 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 63 A InA 31 A RDF 0.65	520 x 225 mm (H x B)	949621

Forhåndskoblet for installasjon, IP67, kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), hengslet på siden (unntatt kapslingsstørrelse 130 mm × 225 mm).
Sikringer bak et transparent deksel.
[Her finner du diagrammer og dimensjoner.](#)

	CEE uttag	CEE uttag	SCHUKO® uttag	Sikring	Tilførsel	Tilkobling	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 Jordfeilautomat 63 A, 4 p, C, 10 kA 1 Jordfeilautomat 32 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 4 p, C, 6 kA 1 Jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 10 kA	for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)	Forankoblet sikring maks. 100 A InA 70 A RDF 0.49	650 x 225 mm (H x B)	957149

Kapslingsgrad IP44.

Det rette valget for styrestasjoner, lagerområder, laboratorier, flyplasser, produksjonslinjer, osv. Cepex-dataportkontakter brukes med standard patch-kabler, og kan kombineres med Cepex-stikkontakter for CEE og/eller SCHUKO®. Til vegg-/tavlemontering eller installasjon i kabelkanaler.

	Tittel	Nettverksuttak	Tilførsel	Også tilgjengelig med	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	Nettverk kapsling AMAXX	2 Cepex dataportkontakter med identisklås, forberedt for 4 RJ45-tilkoblingsmoduler, type E-DAT-modul, port, cat.6, merke: METZ Connect (artikkel nr. 41455) eller OpDAT-modul LC eller ST (merke METZ Connect – ikke inkludert i leveransen)	hver 2 x M 25 øverst og nederst (lukket) hver 2 x M 20 øverst og nederst (lukket) 1 kabelskruforbindelse M 25 nederst (flere forseglinger med tre 3 åpninger for en kabeldiameter på 5–7 mm, inkludert passende blindplugger, 1 blindplugg for hull)	1 Cepex-kapsling (artikkelnr.: 25104, 25104GE)	130 x 225 mm (H x B)	25102
	Tittel	Nettverksuttak	Tilførsel	Også tilgjengelig med	Kapslings- tørrelse	Artikkel nr.
	Nettverk kapsling AMAXX	1 Cepex dataportkontakt med identisklås, forberedt for 4 RJ45-tilkoblingsmoduler, type E-DAT-modul, port, cat.6, merke: METZ Connect (artikkel nr. 41455) eller OpDAT-modul LC eller ST (merke METZ Connect – ikke inkludert i leveransen)	hver 2 x M 25 øverst og nederst (lukket) hver 2 x M 20 øverst og nederst (lukket) 1 kabelskruforbindelse M 25 nederst (flere forseglinger med tre 3 åpninger for en kabeldiameter på 5–7 mm, inkludert passende blindplugger, 1 blindplugg for hull)		130 x 225 mm (H x B)	25104

Tilbehør for AMAXX kombinasjoner av stikkontakter.

	Vær beskyttelse I rustfritt stål (material 1.4301), Med sidevegger, Toppdeksel kan fjernes fra bakveggen, for montering på vegg eller søyle 15530 Mål (H x B x D): 496,5 x 254 x 250 mm Overflate: Blankt rustfritt stål Egnet for AMAXX-kombinasjoner med 2 eller 3 segmenter Artikkel nr. 15682		Vær beskyttelse I rustfritt stål (material 1.4301), Med sidevegger, Toppdeksel kan fjernes fra bakveggen, for montering på vegg eller søyle 15530 Mål (H x B x D): 758 x 254 x 250 mm Overflate: Blankt rustfritt stål Egnet for AMAXX-kombinasjoner med 4 eller 5 segmenter Artikkel nr. 15683
	Søyle I rustfritt stål (material 1.4301) Overflate: Blankt rustfritt stål (grunnstolpe for beskyttelsestak 15682 og 15683) Høyde ca. 1300 mm Artikkel nr. 15530		

Tilbehør for AMAXX kombinasjoner av stikkontakter.

	Monteringsenhet Kan henges av, av lettmetall, forboret for å passe til montering av stikkontakter og kontaktkombinasjoner på for- eller bakside 2 hus 260 x 225 mm 2 hus 390 x 225 mm Mål (H x D x B): 535 x 233 x 348 mm Artikkel nr. 18444	
	Bære-/stativramme Farge: gul RAL 1003, Egnert for AMAXX-kombinasjoner: 260 x 225 mm, 390 x 225 mm eller 520 x 225 mm Artikkel nr. 15696	AMAXX Skruvesett Inneholder: 4 skruer 6 x 70 mm Pozidrive str. 3, forsinket stål og 4 universalplugg 8 x 50, for betong, porebetong, massiv tegl, hulltegl, gipsplater Artikkel nr. 990606

Tilbehør for AMAXX kombinasjoner av stikkontakter.

	AMAXX Kabelskruforbindelse kulsvart RAL 9005 M 20 - klemme-/tetningsområde 6-13 mm IP44: Artikkel nr. 990607 IP67: Artikkel nr. 990611 M 25 - klemme-/tetningsområde 9-17 mm IP44: Artikkel nr. 990610 M 32 - klemme-/tetningsområde 13-21 mm IP44: Artikkel nr. 990608 IP67: Artikkel nr. 990612 M 40 - klemme-/tetningsområde 14-28 mm IP67: Artikkel nr. 990609
	AMAXX Membran Kabelskruforbindelse kulsvart RAL 9005, Stengeplugg inkl. M 25 - klemme-/tetningsområde 9-17 mm Artikkel nr. 990623 M 32 - klemme-/tetningsområde 13-21 mm Artikkel nr. 990625 M 40 - klemme-/tetningsområde 16-28 mm Artikkel nr. 990627

Utvalgsskjema for Membran Kabelskruforbindelse			
AMAXX kombinasjoner av stikkontakter	Standard ledningsinnføring	Anbefaling for bruk av Membran Kabelskruforbindelse*	
med 1 segment hus: 130 x 225 mm (H x B)	oppe: 2 x M 25 2 x M 20 nederst: 2 x M 25 2 x M 20	1 x M 25	alternative: 1 x M 20
med 2 segmenter hus: 230 x 225 mm (H x B)	oppe: 2 x M 32 2 x M 20 nederst: 2 x M 32 2 x M 20	1 x M 32	alternative: 2 x M 20
med 3 segmenter hus: 390 x 225 mm (H x B)	oppe: 2 x M 40 2 x M 20 nederst: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40	alternative: 2 x M 20
med 4 segmenter hus: 520 x 225 mm (H x B)	oppe: 2 x M 40 2 x M 20 nederst: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40 og 1 x M 20	alternative: 3 x M 20
med 5 segmenter hus: 650 x 225 mm (H x B)	oppe: 2 x M 40 2 x M 20 nederst: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40 og 2 x M 20	alternative: 4 x M 20

*** Minst nødvendig for følgende omgivelsesforhold:**

Reduksjon av omgivelsestemperaturen med 45 °C gjennom 10 minutter med kraftig regn (hus, f.eks. oppvarmet til 60 °C gjennom sollys, etterfølgende skybrudd med vanntemperatur på 15 °C).

Hvis temperaturforskjellene er større/mindre, må tilsvarende flere eller færre Membran Kabelskruforbindelse brukes.